Ingegneria meccanica

GEMINI

GEMINI CLOTTU

Machine neuve N° de stock : **CDB0113**



Capacità di serragio	4-30
Dimensioni	900 x 600 x 1500

Affilatura e lucidatura di utensili in metallo duro (o utensili in acciaio che utilizzano mole in ceramica borazon)

Mole abrasive

Mole diamantate, forma a doppia tazza cilindrica, diametro 175mm, foro Ø 20mm, larghezza da 30 a 35mm.

1 mola

1 rotella di glassa

1 mola per scanalature rompitruciolo a legante bronzo, diametro 75mm, da 3 a 4mm, foro Ø 12mm.

Motore mandrino di rettifica

Motore trifase 0,55 kW = 0,75 PS, 1400 rpm

Con freno

Mandrino 3000 rpm


Pompa

Motopompa autoadescante. Stessa tensione di quella fornita al motore mandrino mola.

Dispositivo 6.20 (optional) Divisore per sagomatura inserti con pinza tipo W20.

Dispositivo 6.24 (optional) Raddrizzatore mole.



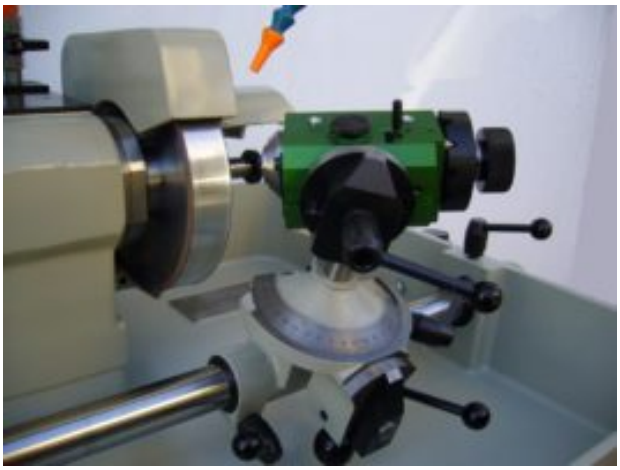



DB-MACHINES - Chemin des Villarets 29a - 2036 Cormondrèche - SUISSE
Tél +41 78 940 23 21 - dasilva@db-machines.com – www.db-machines.com
SARL au capital de 20.000 CHF